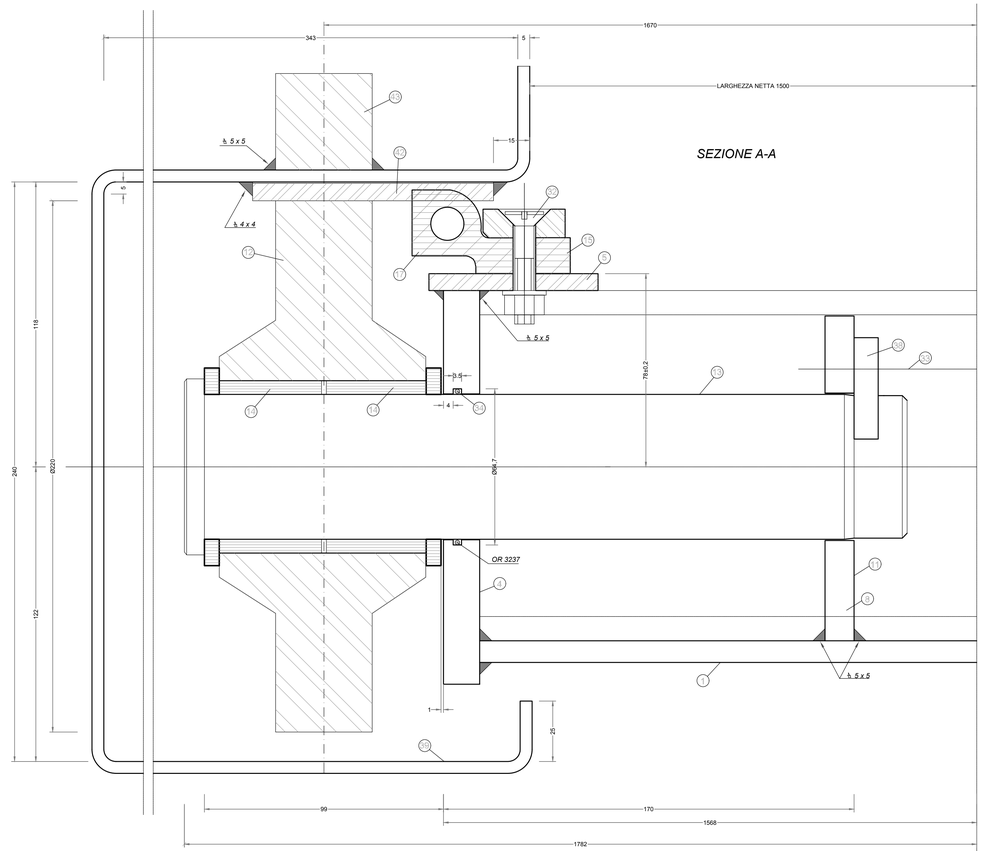

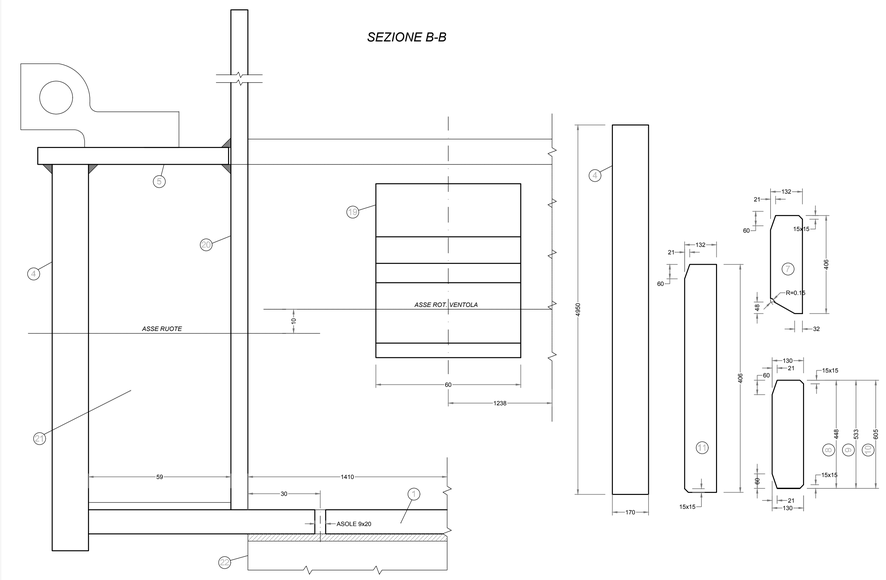

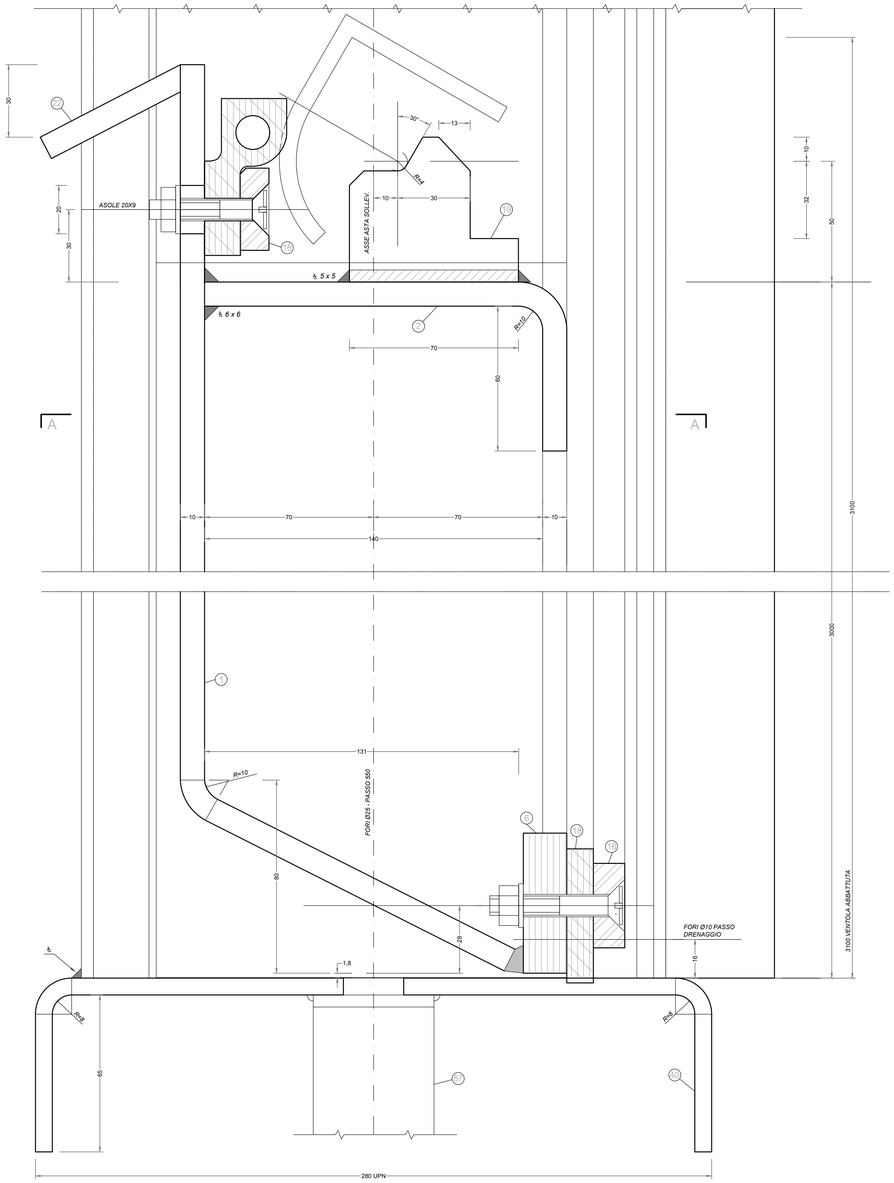

POS.	N. PEZZI	DENOMINAZIONE	MATERIALE
39	4	⏛ 100x50x10	
37	1	LNP 40x40x4	
36	2	LNP 70x70x7	
35	2	Tondo Ø16x1900	
34	4	OR 3237	GALO VA 75
33	8	Viti TE 12 MAx30	R40 zincate + rond. zincata
32	118	Viti T. incassata 8 Max60 con dado e rondella	INOX
31			
30			
29			
28			
27			
26			
25			
24			
23			
22			
21			
20			
19	2	Sedi per coltelli	Fe60 sadato e indonto HB400
18	1	Guarnizione ⏛ x1470	Neoprene vedi nota
17	1	Guarnizione x 11.00 ml	Neoprene vedi nota
16	1	⏛ 35x12x1465 +1 ⏛ 35x12x1390	Fe37A UNI 7070
15	2	⏛ 35x12x4765	Fe37A UNI 7070
14	8	Boccola autolubrificante	ERTALYTE
13	4	asse Ø70x310	AISI 304
12	4	Ruota	Fe52
11	3	⏛ 132x10x944	Fe37A UNI 7070
10	1	⏛ 132x10x605	Fe37A UNI 7070
9	1	⏛ 132x10x533	Fe37A UNI 7070
8	3	⏛ 132x10x448	Fe37A UNI 7070
7	3	⏛ 132x10x406	Fe37A UNI 7070
6	1	⏛ 60x15x1536	Fe37A UNI 7070
5	2	⏛ 80x7x4888	Fe37A UNI 7070
4	2	⏛ 170x15x4950	Fe37A UNI 7070
3	4	IPE 140x1536	Fe37A UNI 7070
2	2	⏛ 200x10x1536	Fe37A UNI 7070
1	1	Lamiera/manto sp. 10 1536x3163	Fe37A UNI 7070





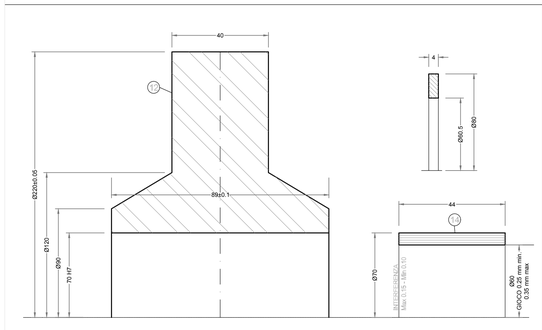

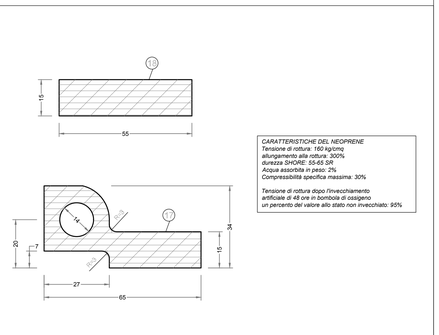

CARATTERISTICHE DEL NEOPRENE
Tensione di rottura: 160 kg/cmq
allungamento alla rottura: 300%
durezza SHORE: 55-65 SR
Acqua assorbita in peso: 2%
Compressibilità specifica massima: 30%

Tensione di rottura dopo l'invecchiamento artificiale di 48 ore in bombola di ossigeno un percento del valore allo stato non invecchiato: 95%

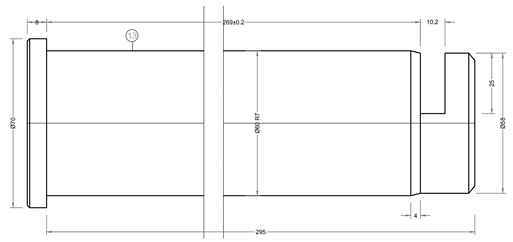



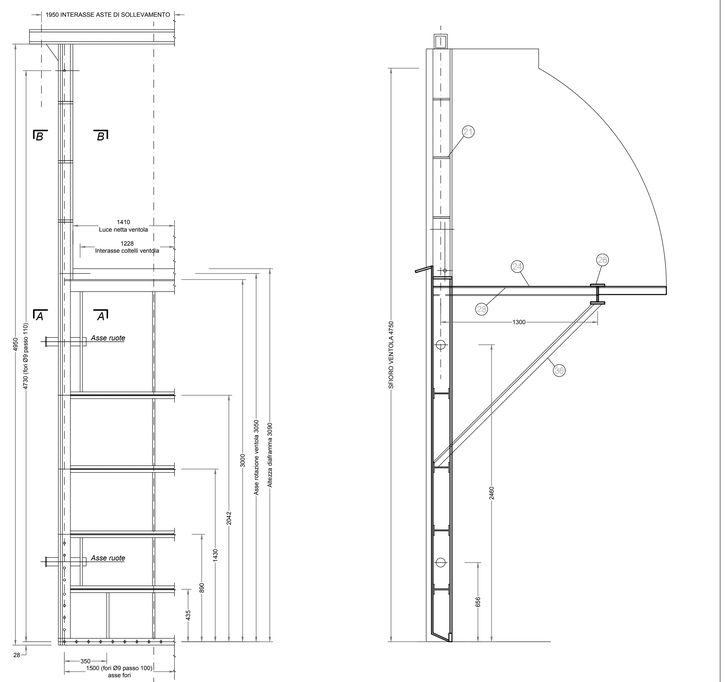

Fusco Danilo 26.05.2023 19:04:42 GMT+01:00

Iorio Salvatore 26.05.2023 19:29:10 GMT+01:00

agenzia sanità energia ambiente

PROVINCIA DI BENEVENTO
Stazione Unica Appaltante
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Sanitaria Locale Benevento

APPALTO INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'OPERA DI PRESA SUL TORRENTE TAMMARECCHIA E SOSTITUZIONE DI UNA VALVOLA DI BY PASS DELLO SCARICO DI FONDO DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO

ELABORATO:

Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia
Sghiaiatore: Paratoia piana su ruote con ventola
Dettaglio diaframma piano

Elab./Tav.	*Scala*
T.14	***varie***

Aggiornamenti:

Data:	*Revisioni / Annotazioni:*
Maggio 2023	-

I progettisti

geom. Salvatore Iorio

ing. Danilo Fusco

L'Impresa
Barone Costruzioni s.r.l.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Vincenzo Rosiello